dendera®

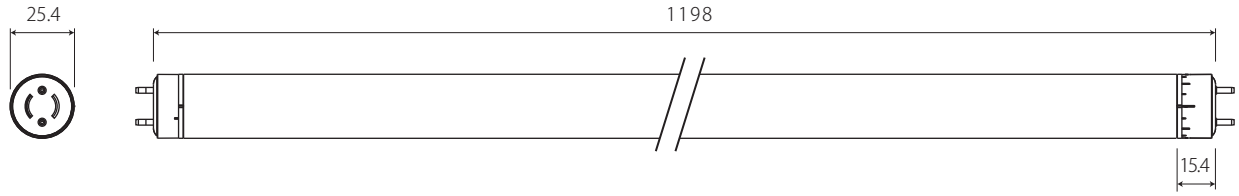

■ソケット部詳細

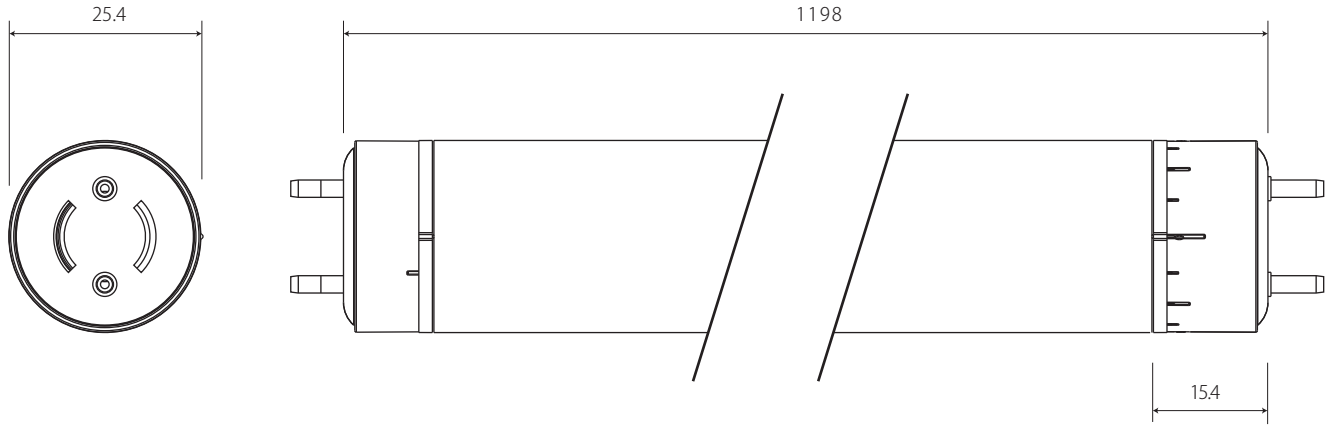

安全に関するご注意

◎一般屋内用LED専用器具です。
　直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、
　腐食性のガスの発生する所では使用しないで下さい。
　火災・感電・落下の原因となります。
◎バイパス工事が必須となります。極性はございません。
◎必ず電気工事の有資格者が取り付けを行って下さい。
　火災・感電・落下の原因となります。
◎断熱材、防音材をかぶせて使用しないで下さい。　火災の原因となります。
◎必ず入力電圧AC100V～240V（±5%）50/60Hzで使用して下さい。
　過電圧を加えると加熱し、照明器具の破損・発火・感電の原因となります。
◎器具を改造しないで下さい。　火災・感電・落下の原因となります。
◎清掃時の際は、必ず電源をお切り下さい。　感電・破損の原因となります。

記号	部　品　名	材　質	数	備　考
①	本体	ポリカーボネート	1	
②	ピン	銅メッキ	4	
③				
④				
⑤				

特記事項
FLR40W×1灯相当 / 両側給電 / CISPR11/15規格適合
回転式ソケット / フリッカーレス

製　図	検　図	承　認

型　番	DPKI10/20C
品　名	40W型LED直管蛍光灯
消費電力	10.9W
入力電圧	AC100～240V 50/60Hz
色温度	6500K　昼光色
全光束	2000lm
照射角度	300°
演色性	Ra83
使用環境温度	－20℃～＋40℃
定格寿命	40,000時間
口　金	G13
重　量	250g

OOPARTS Corporation 2018

単位：mm

株式会社オーパーツ