


■接続アダプター

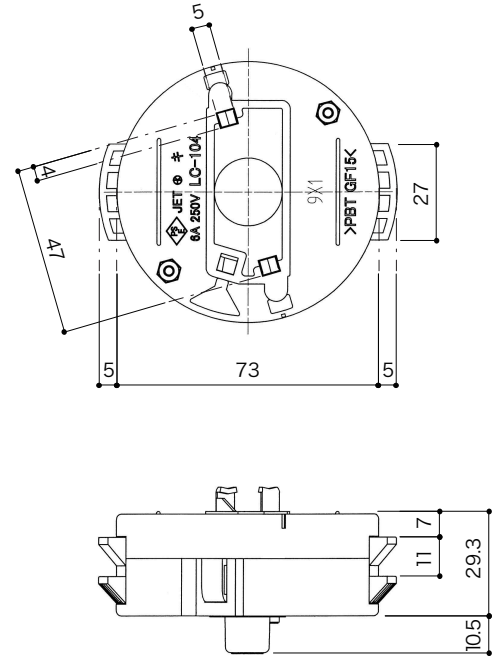

安全に関するご注意

- ◎一般屋内用LED専用器具です。  
直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないで下さい。  
火災・感電・落下の原因となります。
- ◎付属の器具は、水平天井取り付け専用です。傾斜天井、船底天井、格子天井、竿縁天井には取り付けしないで下さい。  
火災・感電・落下の原因となります。
- ◎断熱材、防音材をかぶせて使用しないで下さい。 火災の原因となります。
- ◎必ず入力電圧AC100V 50/60Hzで使用して下さい。  
過電圧を加えると加熱し、照明器具の破損・発火・感電の原因となります。
- ◎調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切スイッチに交換して下さい。  
火災の原因となります。
- ◎器具を改造しないで下さい。 火災・感電・落下の原因となります。
- ◎清掃の際は、必ず電源をお切り下さい。 感電・破損の原因となります。
- シーリングライトの近くに赤外線を発生する機器(ロボットクリーナーなど)が置いてあったり、直射日光が当たると、リモコン操作がしづらい場合があります。
- リモコンの乾電池は、自治体の条例に従って破棄して下さい。

型番	DBCL38/40NS
品名	LEDシーリングライト 8畳用
消費電力	38W
入力電圧	AC100 50/60Hz
色温度	5000K 昼白色
全光束	4000lm (100%点灯時)
照射角度	—
演色性	Ra83
使用環境温度	-20℃~+40℃
定格寿命	40,000時間
口金	—
重量	1kg

記号	部品名	材質	数	備考
①	本体	鉄板 (白色粉体塗装)	1	
②	カバー	アクリル樹脂 (乳白)	1	
③	接続アダプター	プラスチック	1	
④				
⑤				

特記事項	製図	検図	承認
	AC100V専用	5段階調光	付属:専用リモコン