


■外付け電源

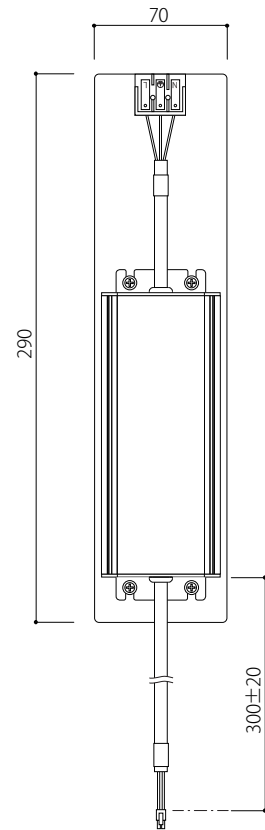

安全に関するご注意

- ◎一般屋内用LED専用器具です。  
直射日光の当たる場所、湿気が多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないで下さい。  
火災・感電・落下の原因となります。
- ◎水平天井埋込専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取り付けしないで下さい。  
火災・感電・落下の原因となります。
- ◎断熱材、防音材をかぶせて使用しないで下さい。 火災の原因となります。
- ◎住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ◎器具を改造しないで下さい。 火災・感電・落下の原因となります。
- ◎本製品は調光対応になっておりませんので、調光回路には絶対に使用しないで下さい。  
火災・破損の原因となります。
- ◎必ず定格入力電圧AC100~240V(±5%)の範囲内で使用して下さい。  
照明器具の破損・発火・感電の原因となります。
- ◎清掃時の際は、必ず電源をお切り下さい。 感電・破損の原因となります。

型番	DTDW60/88N200	
品名	60W型LEDダウンライト	
消費電力	60W	
入力電圧	AC100~240V 50/60Hz	
色温度	5000K 昼白色	
全光束	8800lm	
照射角度	90°	
演色性	Ra70	
使用環境温度	-25℃~+40℃	
定格寿命	40,000時間	
口金	-	
重量	本体:1.2kg 電源:830g	

記号	部品名	材質	数	備考		
①	本体	発光面:ポリカーボネート	1			
		拡散カバー:アルミ				
		放熱部:アルミ				
②	バネ	ステンレス	3			
③	外付け電源 電源盤	鉄板(SECC)	1			
④						
特記事項				製図	検図	承認
IP65 / 落下防止ワイヤー付 / 電源外付け型 埋込穴: φ200						