dendera®

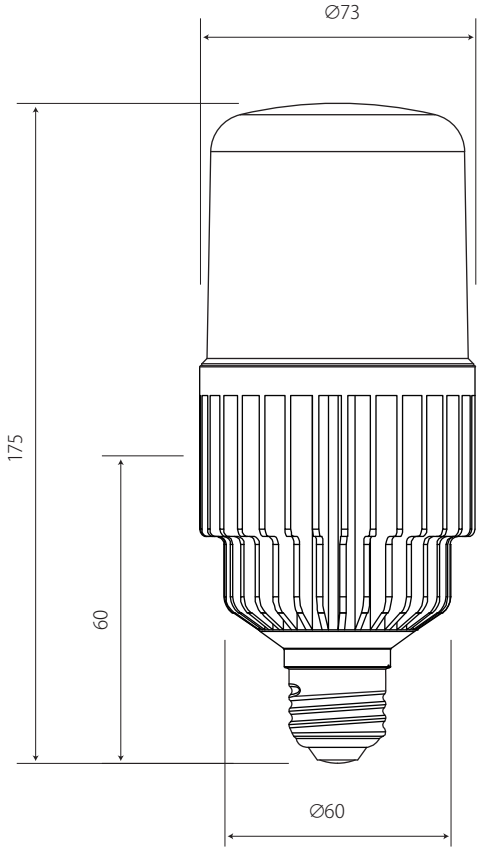

安全に関するご注意

◎取り付けの際は、必ず落下防止ワイヤーを重さに耐えられる所に設置して下さい。
◎風の強い場所、振動のある場所、腐食性のガスの発生する場所、塩害を受ける場所、
屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、脱臭・殺菌などでオゾンを使用する所では
使用しないで下さい。　火災・感電・落下の原因となります。
◎必ず電気工事の有資格者が取り付けを行って下さい。
火災・感電・落下の原因となります。
◎器具を取り外す場合は、必ず電源をお切り下さい。感電の原因となります。
◎リモコンのついた電球器具や回路、ランプ露出形器具、小型密閉器具には使用しないで下さい。
火災・破損の原因となります。
◎断熱材、防音材をかぶせて使用しないで下さい。　火災の原因となります。
◎必ず入力電圧AC100V～240V 50/60Hzで使用して下さい。
過電圧を加えると発熱し、照明器具の破損・発火・感電の原因となります。
◎器具を改造しないで下さい。　火災・感電・落下の原因となります。
◎清掃時の際は、必ず電源をお切り下さい。　感電・破損の原因となります。

※その他の施工や注意事項に関しては別紙の取扱説明書もあわせてご確認ください。

記号	部　品　名	材　質	数	備　考
①	本体	透明カバー：ポリカーボネート	1	
		放熱部：アルミニウム		
②	口金	銅ニッケルメッキ	1	
③				
④				
⑤				

特記事項
IP65 / 水銀灯100W相当 / 落下防止ワイヤー付(約280mm)
電源内臓型

製　図	検　図	承　認

型　番	DTCT30/40W
品　名	30W型LEDコーンライト
消費電力	30W
入力電圧	AC100～240V 50/60Hz
色温度	2700K　電球色
全光束	4000lm
照射角度	280°
演色性	Ra75
使用環境温度	－20℃～＋40℃
定格寿命	40,000時間
口　金	E26
重　量	410g

OOPARTS Corporation 2019

単位：mm

株式会社 オーパーツ